

令和8年度


市道矢来長清水線ほか 1 路線舗装補修工事

当初

数量計算書

上 山 市

市道矢来長清水線

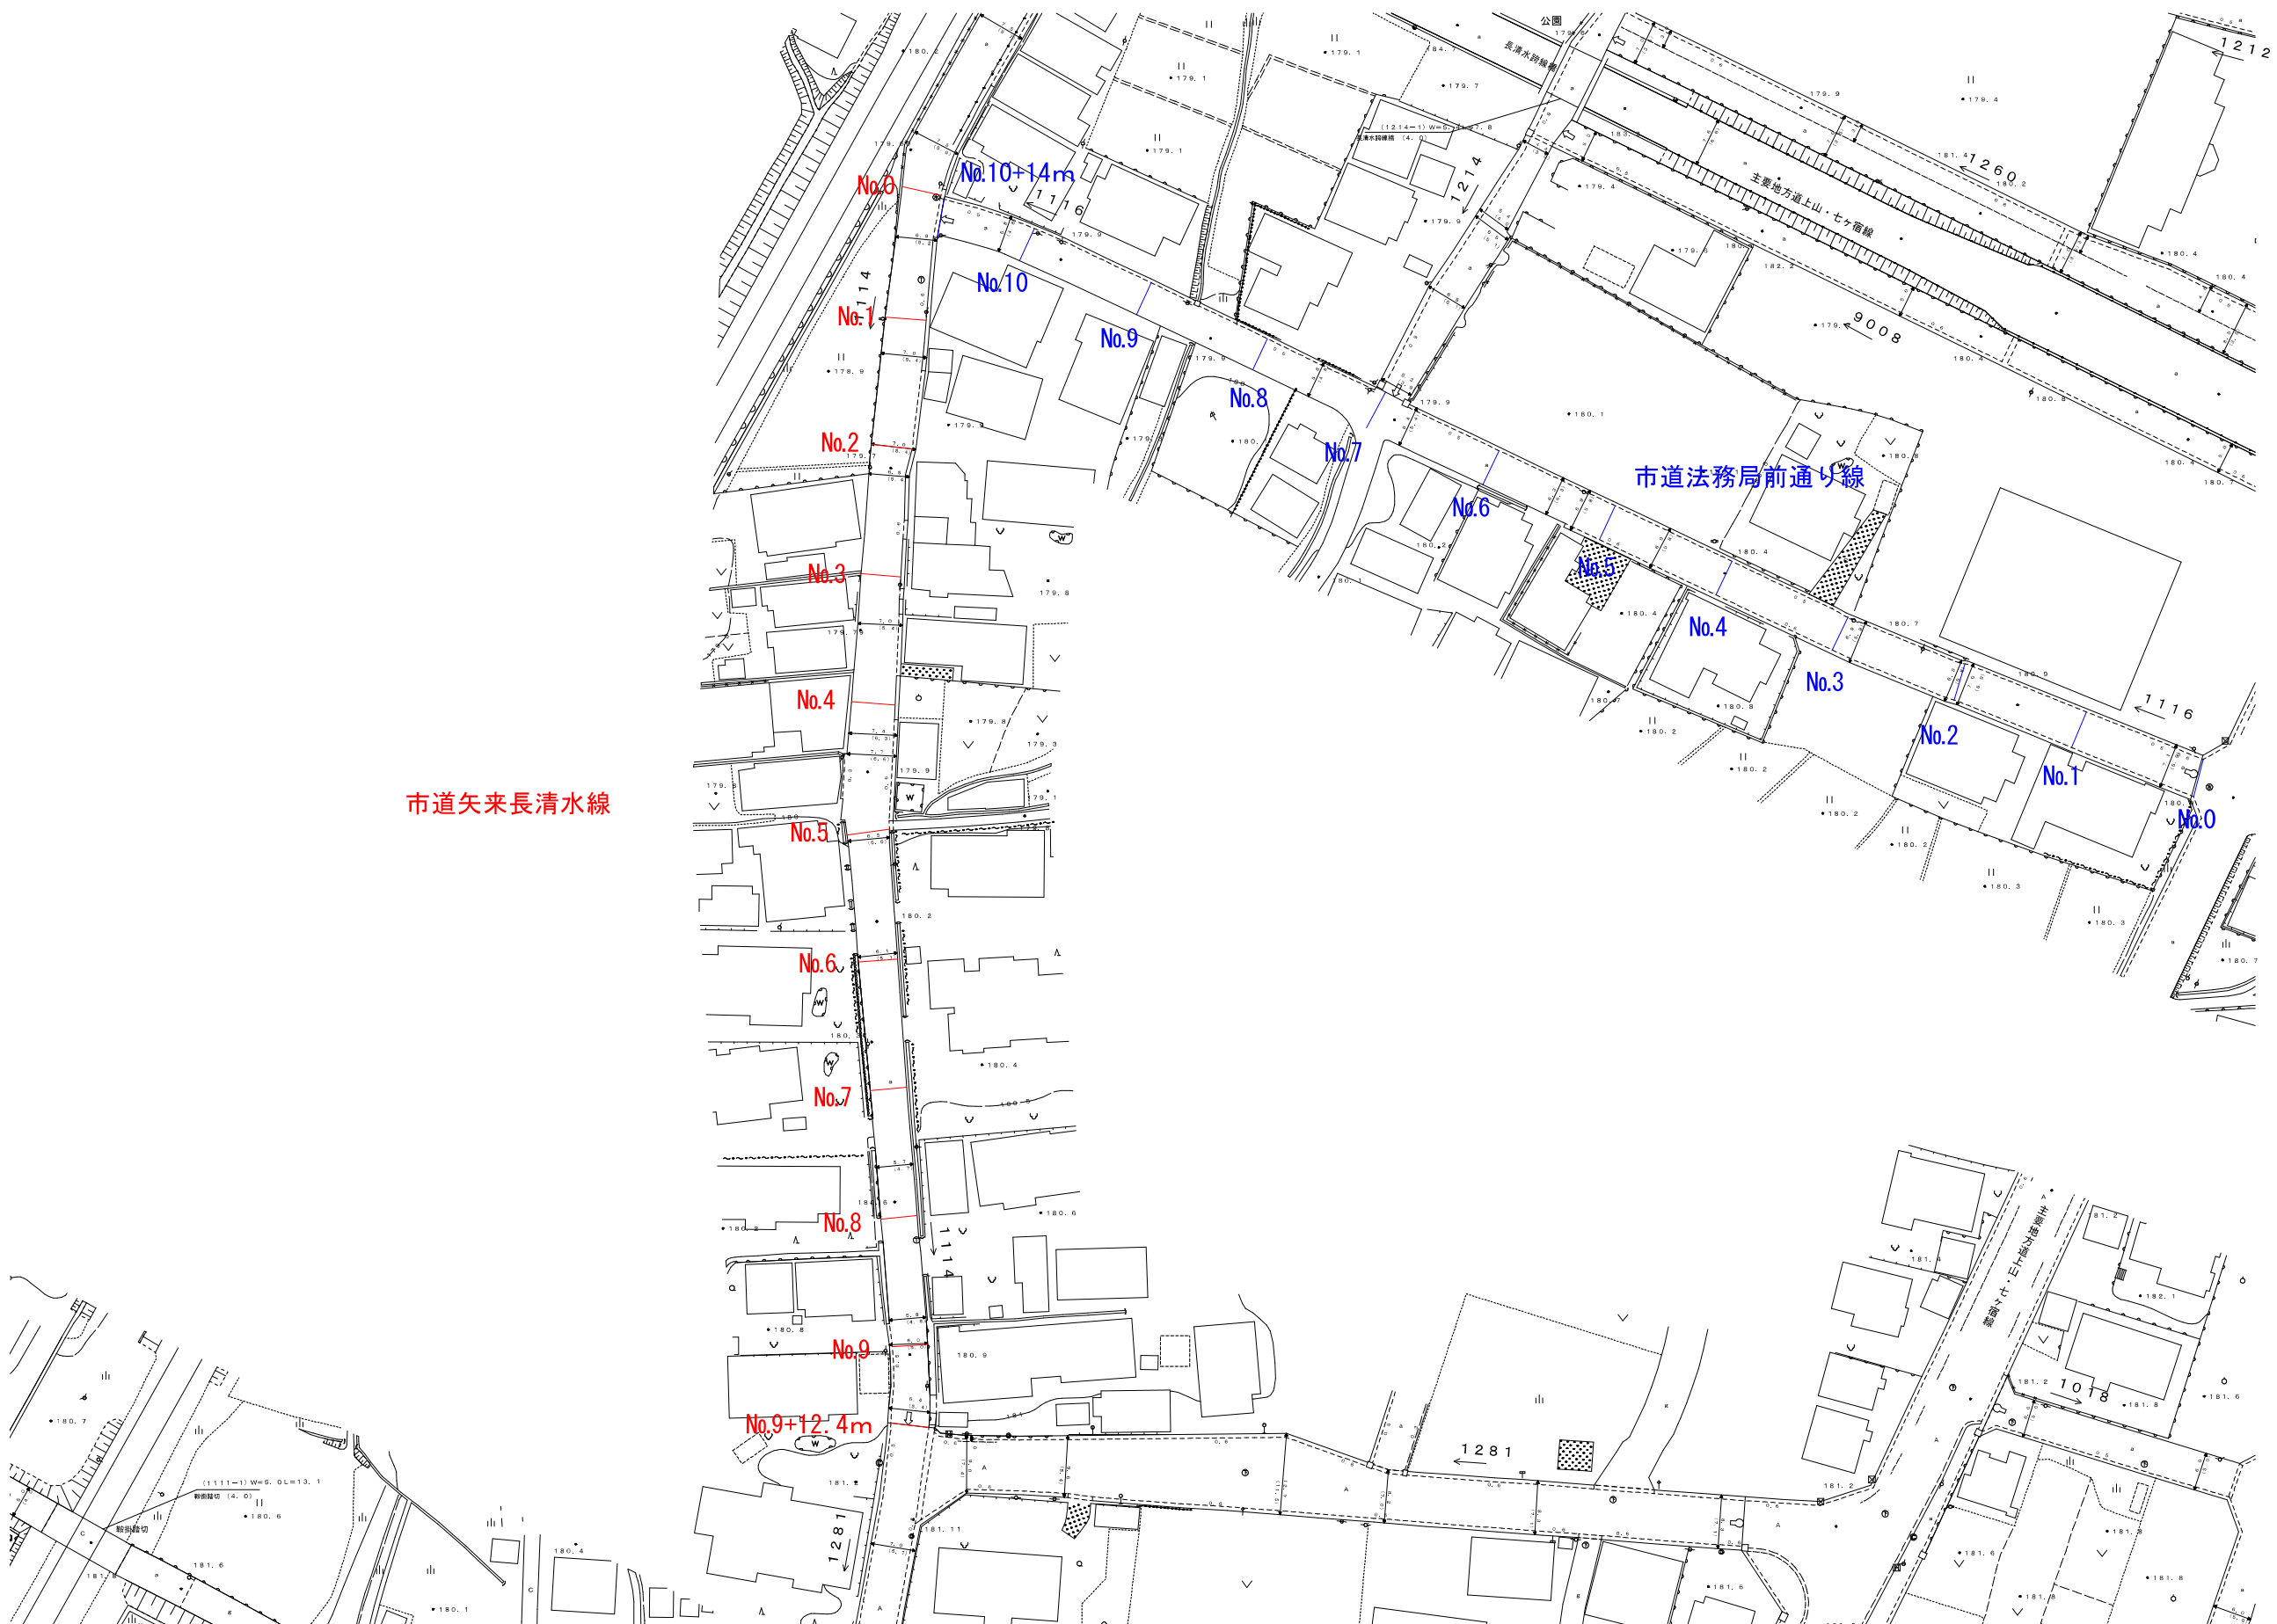

設計数量調書

上段: 当初設計

下段: 變更設計

[illegible]

種別	細別	単位	数量	摘要
不陸整正工	補足材有り t=3cm	m ²	1,191.4	矢来長清水線
		m ²	1,237.6	元法務局前通り線
			2,429.0	
表層工	再生密粒度As(13F) t=5cm	m ²	1,191.4	矢来長清水線
		m ²	1,237.6	元法務局前通り線
			2,429.0	
舗装版切断工	As舗装版 t=15cm以下	m	12.1	矢来長清水線
		m	12.0	元法務局前通り線
			24.1	
舗装版破碎工	As舗装版 t=15cm以下	m ²	1,191.4	矢来長清水線
		m ²	1,237.6	元法務局前通り線
			2,429.0	
殻運搬処理	As舗装版 DID区間あり	m ²	59.6	矢来長清水線
		m ²	61.9	元法務局前通り線
			121.5	

<市道矢来長清水線>

1 舗装面積

測点	延長(m)	幅員(m)	平均(m)	面積(㎡)	摘要
No.0		6.2			
No.1	20.0	6.4	6.30	126.0	
No.2	20.0	6.4	6.40	128.0	
No.3	20.0	6.2	6.30	126.0	
No.4	20.0	6.8	6.50	130.0	
No.5	20.0	6.7	6.75	135.0	
No.6	20.0	6.1	6.40	128.0	
No.7	20.0	5.7	5.90	118.0	
No.8	20.0	5.7	5.70	114.0	
No.9	20.0	5.5	5.60	112.0	
No.9+12.4	12.4	5.9	6.00	74.4	
計	192.4			1,191.4	

2 舗装版破碎 t=5cm 1,191.4 ㎡

3 アスファルト殻 t=5cm
 1,191.4 ㎡ × 0.05 m = 59.6 ㎡

4 舗装版切断
 6.2 m + 5.9 m = 12.1 m

< 市道元法務局前通り線 >

1 舗装面積

測点	延長(m)	幅員(m)	平均(m)	面積(㎡)	摘要
No.0		6.0			
No.1	20.0	6.0	6.00	120.0	
No.2	20.0	5.8	5.90	118.0	
No.3	20.0	5.6	5.70	114.0	
No.4	20.0	5.8	5.70	114.0	
No.5	20.0	5.8	5.80	116.0	
No.6	20.0	5.8	5.80	116.0	
No.7	20.0	6.3	6.05	121.0	
No.8	20.0	5.4	5.85	117.0	
No.9	20.0	5.5	5.45	109.0	
No.10	20.0	5.5	5.50	110.0	
No.10+14.0	14.0	6.0	5.90	82.6	
計	214.0			1,237.6	

2 舗装版破碎 $t=5\text{cm}$ 1,237.6 m^2

3 アスファルト殻 $t=5\text{cm}$
 $1,237.6 \text{ m}^2 \times 0.05 \text{ m} = 61.9 \text{ m}^3$

4 舗装版切断
 $6.0 \text{ m} + 6.00 \text{ m} = 12.0 \text{ m}$
12.0 m

<安全誘導員算出表>

工種	種別	細別	規格	設計数量	標準作業量	作業日数	摘要
舗装版撤去工							
	舗装版撤去工						
		舗装版切断工	t=15cm以下	12 m	203 m/日	0.1	p.114 矢来長清水線
				12 m	203 m/日	0.1	p.114 元法務局前通り線
		舗装版破碎工	t=15cm以下 破碎	1,191 m ²	260 m ² /日	4.6	騒音対策必要 p.113 矢来長清水線
			積込み	1,191 m ²	470 m ² /日	2.5	騒音対策必要 p.113 矢来長清水線
		舗装版破碎工	t=15cm以下 破碎	1,238 m ²	260 m ² /日	4.8	騒音対策必要 p.113 元法務局前通り線
			積込み	1,238 m ²	470 m ² /日	2.6	騒音対策必要 p.113 元法務局前通り線
舗装工							
	路盤工						
		不陸整正工		1,191 m ²	1,400 m ² /日	0.9	p.101 矢来長清水線
				1,238 m ²	1,400 m ² /日	0.9	p.101 元法務局前通り線
	表層工						
		As舗装工	3m超、7m以下	1,191 m ²	2,300 m ² /日	0.5	p.102 矢来長清水線
				1,238 m ²	1,400 m ² /日	0.9	p.101 元法務局前通り線
			計			17.9	
						36	2人体制